

*Arkusz zawiera informacje prawnie  
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Układ graficzny © CKE 2018

**CKE** **CENTRALNA  
KOMISJA  
EGZAMINACYJNA**

Nazwa kwalifikacji: **Montaż i eksploatacja sieci rozległych**  
Oznaczenie kwalifikacji: **E.16**  
Numer zadania: **02**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem  
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego\*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**E.16-02-18.06**

Czas trwania egzaminu: **150 minut**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**  
**Rok 2018**  
**CZEŚĆ PRAKTYCZNA**

**Instrukcja dla zdającego**

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
  - swój numer PESEL\*,
  - oznaczenie kwalifikacji,
  - numer zadania,
  - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.


***Powodzenia!***

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## Zadanie egzaminacyjne

W celu modernizacji sieci teleinformatycznej wykonaj następujące czynności:

1. Połącz sieć zgodnie z schematem usytuowania urządzeń w sieci teleinformatycznej.

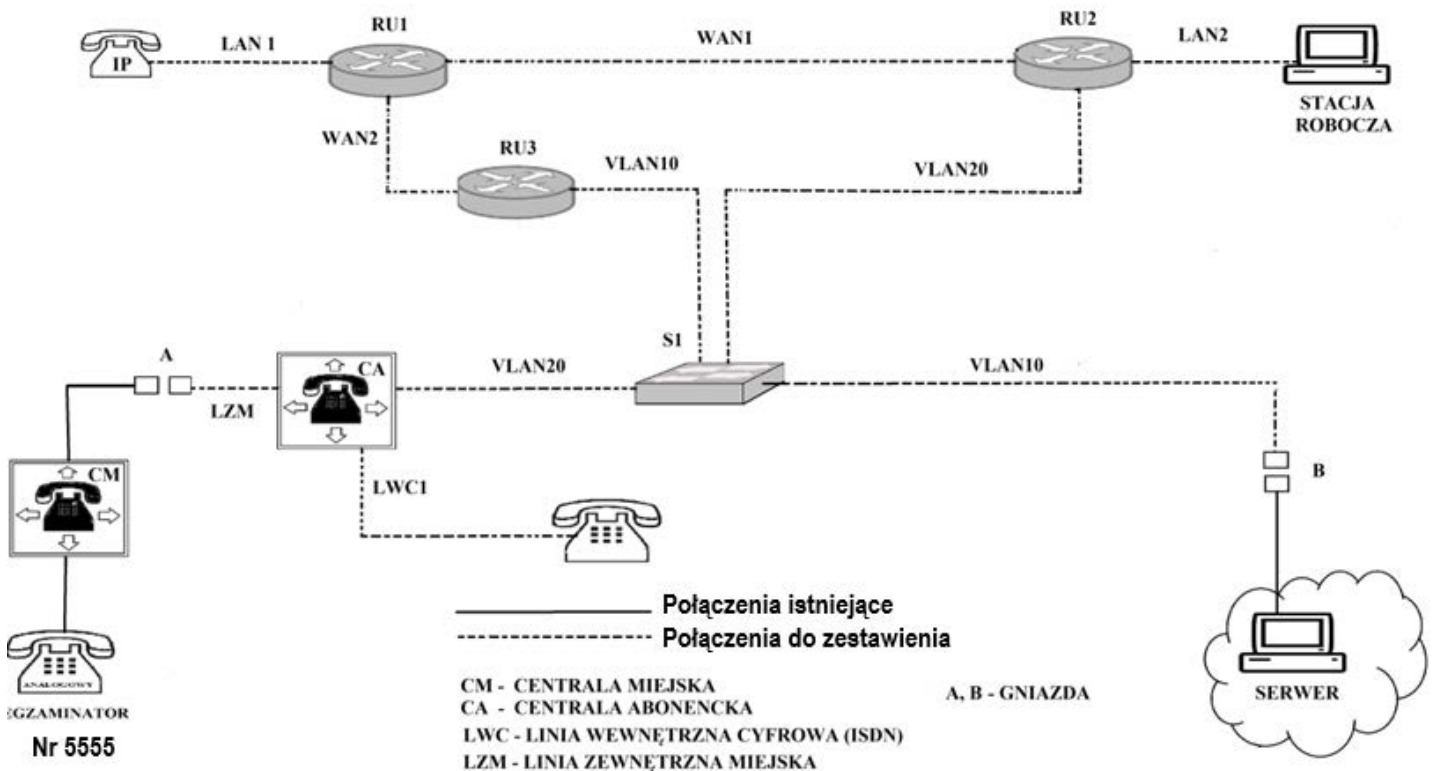

### Schemat usytuowania urządzeń w sieci teleinformatycznej

*Uwaga!*

Hasło konta **Administrator** stacji roboczej to **Q@wertuiop**

Do konfiguracji ruterów możesz wykorzystać program PuTTY, HyperTerminal lub oprogramowanie dedykowane przez producenta.

2. Skonfiguruj rutery:

- zmień nazwy ruterów zgodnie z rysunkiem 1 na: RU1, RU2, RU3,
- ustaw adresy i opisy interfejsów rutera zgodnie z tabelami 1, 2 i 3.

**Tabela 1. Adresy IP interfejsów rutera RU1**

Rodzaj interfejsu	Symbol interfejsu (na schemacie)	Opis/komentarz	IP/maska
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	LAN1	VoIP	192.168.100.1/24
Szeregowy (Serial) lub światłowodowy lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	WAN1	do_RU2	10.10.10.1/30
Szeregowy (Serial) lub światłowodowy lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	WAN2	do_RU3	10.20.20.1/30

**Tabela 2. Adresy IP interfejsów routera RU2**

Rodzaj interfejsu	Symbol interfejsu (na schemacie)	Opis/komentarz	IP/maska
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	LAN2	komputer	192.168.120.1/24
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	VLAN20	centrala	192.168.140.1/24
Szeregowy (Serial) lub światłowodowy lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	WAN1	do_RU1	10.10.10.2/30

**Tabela 3. Adresy IP interfejsów routera RU3**

Rodzaj interfejsu	Symbol interfejsu (na schemacie)	Opis/komentarz	IP/maska
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	VLAN10	serwer	172.0.1.XX/24
Szeregowy (Serial) lub światłowodowy lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	WAN2	do_RU1	10.20.20.2/30

XX– numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 01 – 172.0.1.1, dla stanowiska nr 12 – 172.0.1.12

Na interfejsie LAN1 routera RU1 skonfiguruj serwer DHCP zgodnie z zaleceniami:

- nazwa puli adresów: LAN1
- zakres przydzielanych adresów: 192.168.100.50 /24 ÷ 192.168.100.150 /24
- adres bramy sieciowej: 192.168.100.1
- adres serwera DNS 8.8.8.8

Na wszystkich routerach skonfiguruj protokół routingu dynamicznego RIPv2, dodaj podsieci zgodnie z zapisami w tabelach 1, 2 i 3.

3. Skonfiguruj na przełączniku 2 sieci VLAN zgodnie z tabelą nr 4.

- nazwa przełącznika: S1
- nazwa VLAN 10: serwer
- nazwa VLAN 20: centrala

**Tabela 4. Konfiguracja portów przełącznika**

Interfejs	VLAN	Opis/komentarz interfejsu
PORT1	10	RU3
PORT2	10	SERWER
PORT3	20	RU2
PORT4	20	CENTRALA

4. Skonfiguruj centralę abonencką CA zgodnie z zaleceniami:

- nazwa centrali: **StanowiskoXX**, gdzie XX – dwucyfrowy numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 01 – Stanowisko01, dla stanowiska nr 12 – Stanowisko12,
- jeżeli to konieczne ustaw opis centrali (pole komentarz): StanowiskoXX, gdzie XX – numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 01 – Stanowisko01, dla stanowiska nr 12 – Stanowisko12,
- na cyfrowej linii wewnętrznej ISDN oznaczonej LWC1 ustaw abonenta o nazwie (opisie) **dyrektor** z numerem wewnętrznym 201,
- na linii wewnętrznej VoIP ustaw abonenta o nazwie (opisie) **sekretarka** z numerem wewnętrznym 202,
- skonfiguruj numer analogowej linii miejskiej LZM na **55XX**, gdzie XX to dwucyfrowy nr stanowiska, np. dla stanowiska 01 – 5501, dla stanowiska nr 12 – 5512, z komentarzem (opisem) analogowa miejska,
- pozostałe linie miejskie wyłączone lub w trybie ignorowania albo odrzucania połączeń,
- ruch wychodzący kierowany na analogową linię miejską LZM,
- w ruchu przychodzącym połączenie z linii miejskiej na numer **55XX**, gdzie XX to dwucyfrowy nr stanowiska, np. dla stanowiska 01 – 5501, dla stanowiska nr 12 – 5512, z możliwością wyboru numeru katalogowego na zapowiedzi DISA; jeśli numer nie zostanie wybrany, ma nastąpić połączenie z abonentem **sekretarka** nr wew. 202,
- skonfiguruj interfejs sieci LAN: adres IP/maska *192.168.140.254/24*, brama *192.168.140.1*

5. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej:

- adres IP *192.168.120.100/24*
- brama *192.168.120.1*

6. Skonfiguruj interfejsu sieciowy WAN telefonu VoIP:

- pobieranie adresu automatycznie.

*Uwaga!*

*Po skonfigurowaniu i podłączeniu urządzeń sieciowych zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia testów połączeń:*

- *między telefonem cyfrowym podłączonym do centrali na stanowisku egzaminacyjnym (nr wew. 201) a telefonem VoIP (nr wew. 202),*
- *między telefonem cyfrowym ISDN (nr wew. 201) podłączonym do centrali na stanowisku egzaminacyjnym a telefonem podłączonym do centrali nadrzędnej (nr 5555).*
- *wykonaj test połączenia poleceniem ping pomiędzy stacją roboczą a serwerem SIP*

Sformułowania zawarte w treści poleceń są zapisane w formie ogólnej, w różnych typach urządzeń mogą być różnie opisane.

*Uwaga!*

*Po wykonaniu zadania nie wyłączaj komputera, ruterów ani centrali.*

*Nie zmieniaj nazwy ani hasła logowania do ruterów oraz hasła konta **Administrator** stacji roboczej.*

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.**

**Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:**

- skonfigurowany przełącznik,
- skonfigurowane interfejsy sieciowe ruterów,
- skonfigurowane ruting RIPv2 i serwer DHCP,
- skonfigurowane centrala telefoniczna, stacja robocza i telefon VoIP
- testy połączeń telefonicznych oraz komunikacji pomiędzy urządzeniami.

[www.EgzaminZawodowy.info](https://www.EgzaminZawodowy.info)