

**Arkusze zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Układ graficzny © CKE 2020

CKE **CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych**

Symbol kwalifikacji: **B.07**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B.07-01-25.06-SG

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2025

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2012**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj fragment okładziny ściennej z płyt korkowych zgodnie z rysunkiem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót okładzinowych.

Wytrasuj miejsce usytuowania okładziny. Linie ograniczające powierzchnię przeznaczoną pod okładzinę oznacz taśmą malarską. Zagruntuj podłoże dyspersyjnym preparatem gruntującym - tylko powierzchnię ściany, do której będzie przyklejona okładzina.


Po zagruntowaniu podłoża zgłoś Przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do oceny i poczekaj na pozwolenie kontynuowania dalszych prac.

Dotnij płyty korkowe i przyklej je do podłoża. Klej aplikuj tylko na podłoże.

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu zadania oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych (wyciąg)

- dopuszczalne odchylenie usytuowania okładziny, względem ściany bocznej i posadzki, od wymiarów podanych na rysunku wynosi ± 1 cm,
- dopuszczalne odchylenie wymiarów okładziny od wymiarów podanych na rysunku wynosi ± 1 cm,
- odchylenie krawędzi poziomych okładziny od kierunku poziomego nie powinno być większe niż 3 mm/m,
- odchylenie krawędzi pionowych okładziny od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 3 mm/m,
- odchylenie krawędzi okładziny od linii prostej nie powinno być większe niż 3 mm/m, co najwyżej w jednym miejscu,
- w narożnikach okładziny zachowane kąty proste,
- nie powinny występować prześwity podłoża w miejscach łączenia płyt korkowych,
- nie powinny występować zabrudzenia okładziny, spoin i ściany resztkami kleju,
- krawędzie cięcia płyt korkowych powinny być równe i gładkie,
- okładzina powinna być przyklejona do ściany na całej wyznaczonej powierzchni.

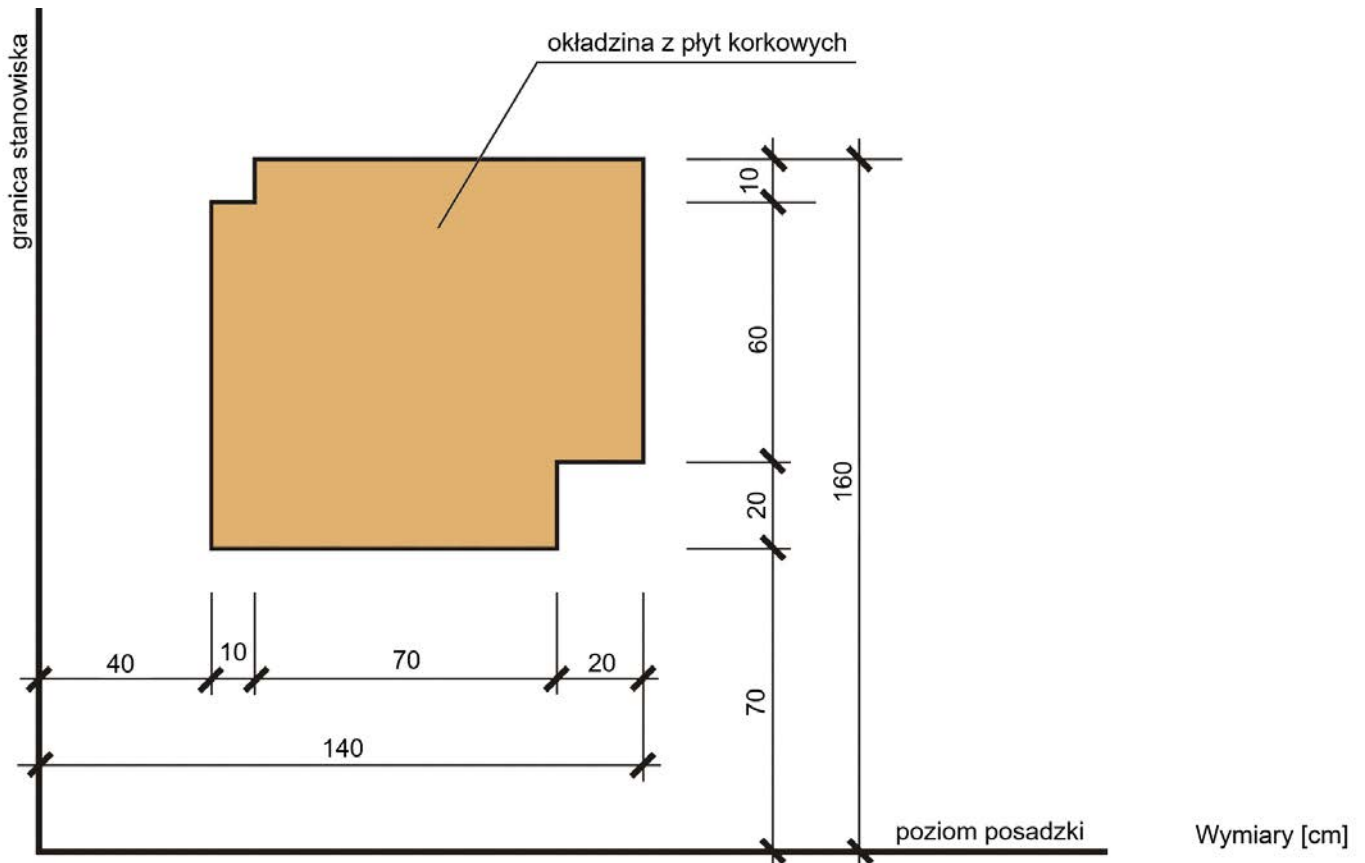

Rysunek. Fragment okładziny ściennej z płyt korkowych

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:

- zagruntowane podłoże pod okładzinę ścienną z płyt korkowych,
- docięte płyty korkowe,
- wykonana okładzina ścienna z płyt korkowych
oraz
przebieg wykonania okładziny ściennej z płyt korkowych.