

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych**
Symbol kwalifikacji: **BUD.11**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut.

BUD.11-01-25.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2025

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj tapetowanie fragmentu ściany tapetą na flizelinie oraz fragment posadzki z paneli podłogowych HDF zgodnie z rysunkiem *Aranżacja wykończenia fragmentów ściany i posadzki* oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót tapeciarskich i posadzkarskich

Klej do tapetowania przygotuj zgodnie z instrukcją producenta. Podłoże pod tapetę zagruntuj klejem do tapetowania.

Po wykonaniu tej czynności zgłoś gotowość do oceny przewodniczącemu ZN i poczekaj na pozwolenie wykonywania dalszych prac.

Podczas tapetowania ściany klej nakładaj tylko na podłoże.

Pod panelami podłogowymi HDF ułóż izolację akustyczną z pianki PE bez wywijania jej na ściany. Pomiędzy panelami podłogowymi, a ścianą pozostaw szczelinę dylatacyjną o szerokości 5÷10 mm.

Po wykonaniu posadzki nadmiar izolacji obetnij na równo z ułożonymi panelami.

Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia, sprzęt i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko. Odpady umieść w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót tapeciarskich

1. Tapeta przyklejona w miejscu wskazanym na rysunku z tolerancją ± 20 mm.
2. Wymiary wytapetowanego fragmentu ściany zgodne z wymiarami na rysunku z tolerancją ± 10 mm.
3. Boczne krawędzie przyklejonej tapety wykonane w pionie z tolerancją ± 3 mm na całej wysokości.
4. Górna krawędź przyklejonej tapety wykonana w poziomie z tolerancją ± 3 mm na całej szerokości.
5. Dolna krawędź tapety przyklejona nie wyżej niż 20 mm od podłogi.
6. Tapeta przyklejona do podłoża na całej powierzchni.
7. Brak mechanicznych uszkodzeń przyklejonej tapety.
8. Brak pęcherzy i zmarszczeń przyklejonej tapety.
9. Brak zabrudzeń klejem nietapetowanego podłoża i przyklejonej tapety.


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót posadzkarskich

1. Podkład z pianki PE ułożony pod wszystkimi panelami bez wywinięcia na ścianę.
2. Posadzka wykonana w miejscu wskazanym na rysunku.
3. Posadzka wykonana o wymiarach opisanych na rysunku z tolerancją ± 20 mm.
4. Krawędzie posadzki wykonane w linii prostej z tolerancją ± 5 mm na całej długości i szerokości w jednym miejscu.
5. Krawędź co najmniej jednego boku posadzki wykonana pod kątem prostym w stosunku do istniejących ścian z tolerancją ± 5 mm na całej długości lub szerokości.
6. Pomiędzy ścianą a krawędzią posadzki pozostawiona szczelina dylatacyjna o szerokości 5÷10 mm.
7. Przesunięcie spoin poprzecznych względem siebie w dwóch kolejnych rzędach wynosi min. 40 cm.
8. Minimalna długość panelu na rozpoczęciu i zakończeniu każdego rzędu wynosi 40 cm.
9. Brak widocznych szczelin pomiędzy panelami (właściwie połączone panele).
10. Brak uszkodzeń powierzchni posadzki (pęknięć, zarysowań oraz trwałych zabrudzeń).

WIDOK ŚCIANY CZOŁOWEJ

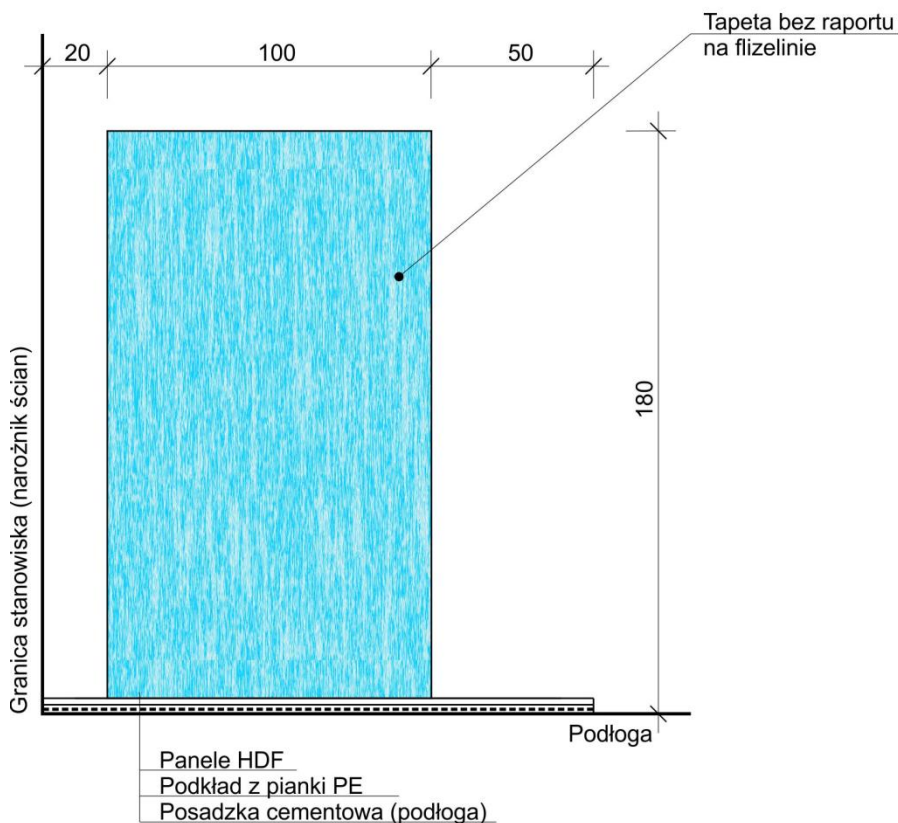

WIDOK PODŁOGI

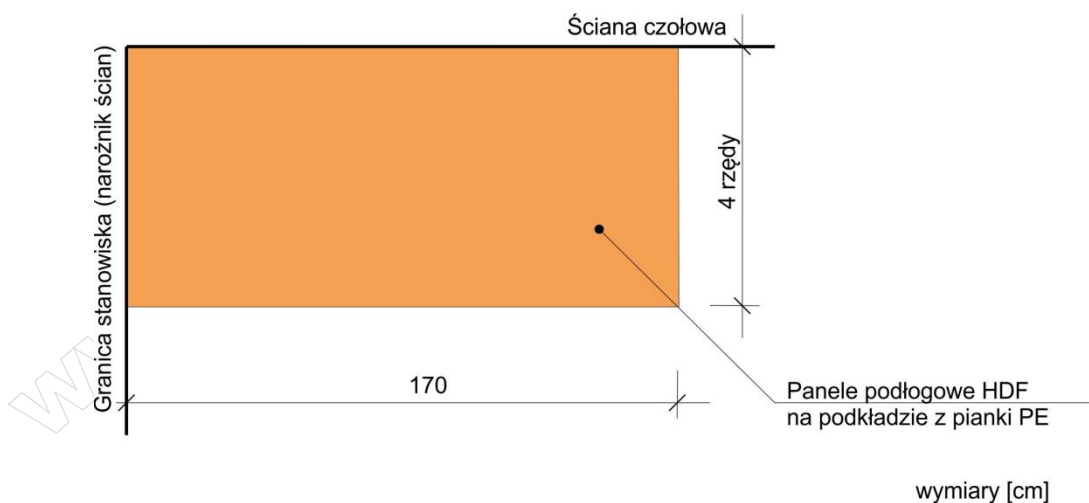

Aranżacja wykończenia ściany i podłogi

Uwaga. Na rysunku przedstawiono przykładowy wzór oraz kolorystykę tapety i paneli. W zadaniu należy wykorzystać materiały (tapetę i panele) znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym.

Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:

- zagruntowane podłoże pod tapetę,
- przyklejona tapeta,
- posadzka z paneli

oraz przebieg tapetowania ściany i wykonywania posadzki z paneli.