



EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2025 ZASADY OCENIANIA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych**
Oznaczenie arkusza: **BUD.13-02-25.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **BUD.13**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odrębnie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Zdemontowany i zamontowany filtr powietrza

Uwaga! Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny

1	Odkręcona śruba i zdjęta obudowa						
2	Odkręcona śruba i zdemontowany filtr powietrza						
3	Wybrany do montażu nowy filtr powietrza						
4	Zakręcona śruba i założona obudowa						
5	Dokręcenie śruby na obudowie						

Rezultat 2: Zdemontowana i zamontowana świeca zapłonowa

Uwaga! Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny

Uwaga! Kryteria R.2.1÷R.2.2 należy oceniać po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny

1	Odlączona świeca od przewodu wysokiego napięcia						
2	Odkręcona świeca zapłonowa zgodnie z instrukcją obsługi zagęszczarki						
3	Sprawdzony stan techniczny świecy zapłonowej zgodnie z instrukcją obsługi zagęszczarki						
4	Zmierzona wielkość szczeliny pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej przed jej montażem za pomocą szczelinomierza						
5	Wybrana do montażu świeca zapłonowa ze szczeliną zgodną z instrukcją obsługi zagęszczarki						
6	Dokręcona świeca zapłonowa zgodnie z instrukcją obsługi zagęszczarki						
7	Wymieniona świeca zapłonowa podłączona do przewodu wysokiego napięcia						

Rezultat 3: Karta obsługi technicznej zagęszczarki płytowej - tabela 2

W tabeli 2 wpisane

1	w wierszu Filtr powietrza, w kolumnie 2: należy wymienić na sprawny						
2	w wierszu Świeca zapłonowa, w kolumnie 2: należy wymienić na sprawną						

Numer
stanowiska

Rezultat 4: Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego

Uwaga: Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu ZN gotowości do oceny Warstwa podbudowy:

1	wykonana jest ze spadkiem 2%						
2	wyprofilowana, nierówności podłużne w osi podbudowy nie przekraczają 1 cm						
3	zagęszczona ręcznym ubijakiem						
4	po zagęszczeniu ma grubość 10 cm – obramowanie odsłonięte jest na głębokości 8 cm od góry z tolerancją ± 1 cm						

Rezultat 5: Zabezpieczone i oznakowane miejsce wykonywania robót nawierzchniowych

Miejsce robót zostało:

1	wygrodzone taśmą ostrzegawczą z 3 stron						
2	oznakowanie znakiem drogowym - na początku robót ustawiony znak pionowy A-14 "Roboty na drodze"						

Rezultat 6: Obliczona objętość robót ziemnych przy wykonywaniu nasypu – tabela 3

W tabeli 3 wpisane

1	w wierszu <i>Długości drogi</i> , w kolumnie 2: 1500,85 m						
2	w wierszu <i>Objętość robót ziemnych przy wykonywaniu nasypu</i> , w kolumnie 2: 80.107,87						
3	w wierszu <i>Długości drogi</i> , w kolumnie 3: m						
4	w wierszu <i>Objętość robót ziemnych przy wykonywaniu nasypu</i> , w kolumnie 2: m³						

Zdający:

1	zdemontował obudowę filtra powietrza i go zdemontował						
2	zamontował nowy filtr powietrza						
3	zamontował obudowę filtra powietrza						
4	odłączył kapturek świecy zapłonowej od przewodu wysokiego napięcia						
5	wykręcił uszkodzoną świecę zapłonową za pomocą klucza do śwec, zgodnym z instrukcją obsługi zagęszczarki						
6	sprawił, czy nowa świeca zapłonowa nie jest uszkodzona, silnie zanieczyszczona lub jej podkładka uszczelniająca nie jest w złym stanie oraz czy nie jest zużyta elektroda świecy						
7	osadził ręką nową świecę zapłonową w gnieździe głowicy i dokręcił ją za pomocą klucza do śwec zgodnym z instrukcją						
8	rozmieszczał materiały, narzędzia oraz przyrządy w sposób niepowodujący zagrożenia i nieutrudniający pracy						
9	stosował środki ochrony osobistej						
10	uporządkował swoje stanowisko pracy po wykonaniu zadania						


Zdający:

1	profilował podbudowę przy użyciu listwy profilującej						
2	zagęszczał podbudowę ubijakiem ręcznym						
3	kontrolował poziomnicą pochylenie poprzeczne podczas wykonywanych robót i dokonywał ewentualnych korekt.						
4	kontrolował równość podbudowy i dokonywał ewentualnych korekt						
5	kontrolował grubość podbudowy pomiarami głębokości koryta						
6	wykonywał wszystkie prace na stanowisku w kamizelce ostrzegawczej, rękawicach ochronnych						
7	po zakończeniu prac oczyścił używany sprzęt i narzędzia oraz odłożył je na miejsce						


.....

Strona 5 z 6

Więcej materiałów na stronie <https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info>

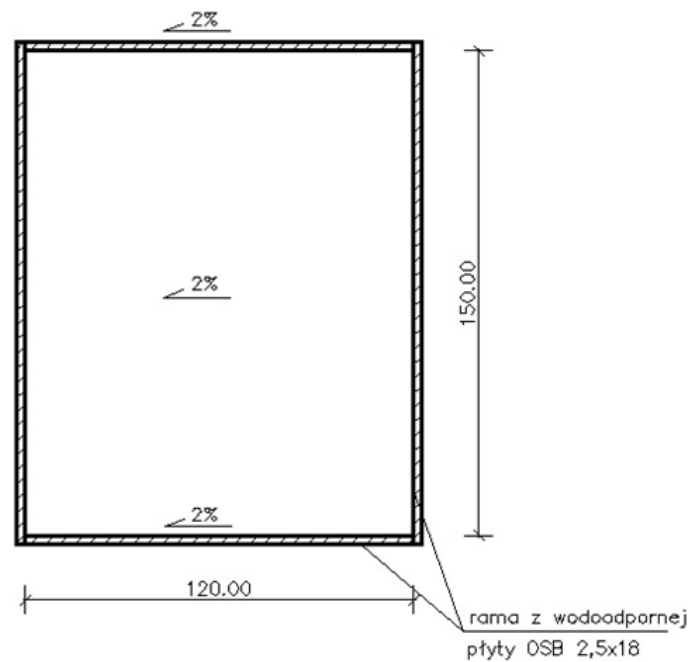

Rysunek 2. Rzut koryta

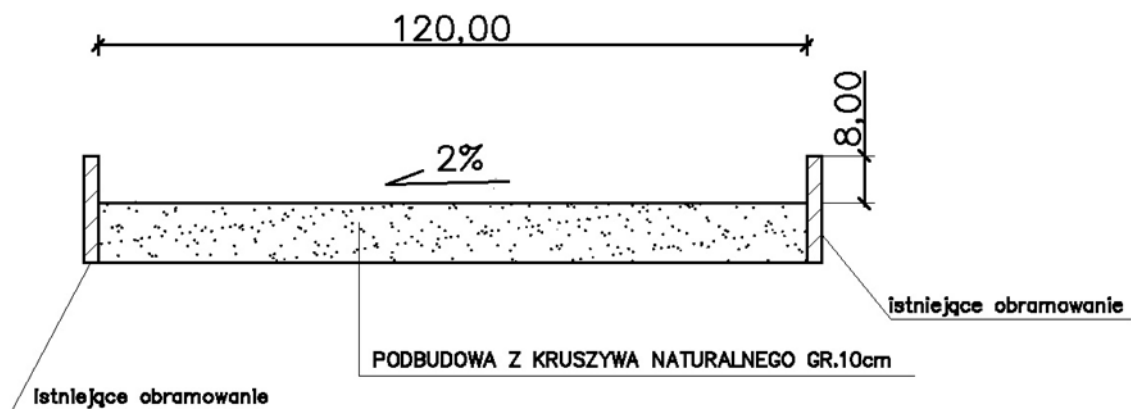

Rysunek 3. Przekrój poprzeczny konstrukcji nawierzchni