

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2020
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie usług krawieckich**
Oznaczenie arkusza: **A.12-01-20.01-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **A.12**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2012**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka -

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer stanowiska						

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Przód bluzki damskiej

1	Wkład klejowy przyklejony do patki spodniej oraz plis obłożeń prawidłowo tzn. w odpowiednim miejscu zgodnym z rysunkiem instruktażowym, bez przypalenia i przyżółcenia oraz miejscowych odklejeń						
2	Patka uszyta zgodnie z rysunkiem strukturalnym, kształt patki prawidłowy, krawędzie nie są zdeformowane						
3	Stębnówka na patce w odległości 0,1 cm od krawędzi równa na całej długości						
4	Patka doszyta do lewego przodu według oznaczenia tj. 8 cm \pm 0,5 cm od krawędzi środka przodu						
5	Karczki przodu doszyte do dolnych części przodów zgodnie z opisem szwem o szerokości 1 cm, równym na całej długości, obrzuconym łącznie ułożonym do góry, nie deformuje się						
6	Stębnówki na karczkach przodu w odległości 0,1 cm od krawędzi szwu, równe na całej długości						
7	Zaszewki w przodach odszyte prawidłowo, symetrycznie, równej długości						
8	Krawędzie przodu prawego i lewego wykończone plisami obłożeń doszytymi zgodnie z rysunkiem strukturalnym						
9	Stębnówka na prawym przodzie równa na całej długości 0,1 cm od krawędzi szwu podwinięcia obłożenia						
10	Stębnówka na lewym przodzie równa na całej długości 0,1 cm od krawędzi szwu podwinięcia obłożenia						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Tył bluzki damskiej

1	Szew na linii środka tyłu wynosi 1,0 cm \pm 0,2 cm równy na całej długości						
2	Szew obrzucony łącznie, nie deformuje się						
3	Szew zaprasowany zgodnie z rysunkiem strukturalnym						
4	Szew na linii środka tyłu zakończony, nie rozchodzi się, zbędne nitki obcięte						

Rezultat 3: Uszyta bluzka damska

1	Krawędzie przodów i tyłów na linii boków obrzucone overlockiem, nie deformują się						
2	Szwy boczne wynoszą 1,0 cm \pm 0,2 cm, równe na całej długości						
3	Szwy boczne rozprasowane – szwy są rozłożone, bez zbędnych zagięć						
4	Krawędzie przodów i tyłów na linii ramion obrzucone overlockiem, nie deformują się						
5	Szwy barkowe wynoszą 1,0 cm \pm 0,2 cm, równe na całej długości						
6	Szwy barkowe rozprasowane – szwy są rozłożone, bez zbędnych zagięć						
7	Szwy barkowe i boczne w bluzce zakończone, nie rozchodzą się, zbędne nitki obcięte						
8	Bluzka damska wyprasowana – na powierzchni bluzki brak zagniecień, załamań						

Numer stanowiska							

Przebieg 1: Przebieg szycia bluzki damskiej

Zdający:

1	przed przystąpieniem do szycia wykonał próbę przeszycia						
2	każdorazowo włączał i wyłączał maszyny, zabezpieczał ochraniaczem igielnice, podczas zakładania nici lub wymiany igły wyłączał maszynę						
3	każdorazowo na stanowisku pracy ręcznej umieszczał szpilki i igły w pojemniku lub w poduszce, posługiwał się narzędziami i przyborami krawieckimi w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem, używał naparstka						
4	przed przystąpieniem do prasowania / klejenia dobrał temperaturę prasowania do rodzaju materiału i wykonał próbę prasowania, każdorazowo włączał i wyłączał żelazko						
5	zachowywał zasady organizacji pracy – narzędzia i przybory znajdowały się w zasięgu jego rąk, zachowywał porządek na stanowisku pracy, po skończonej pracy stanowisko uporządkował						

Egzaminator

imię i nazwisko


.....

data i czytelny podpis

Rysunek strukturalny bluzki damskiej

A-A

B-B

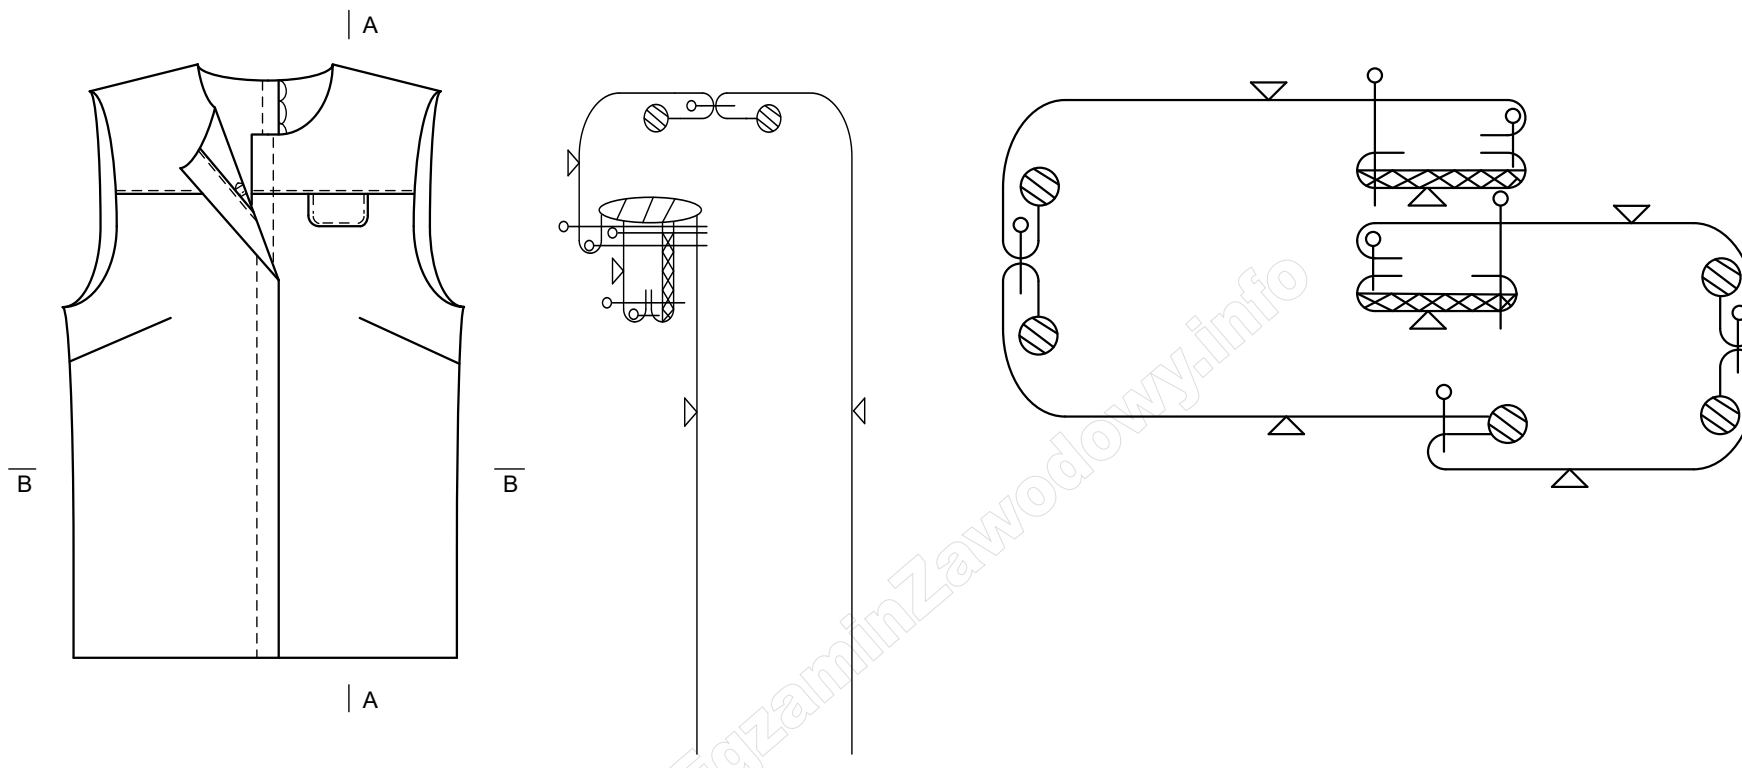

Uwaga:

- wszystkie szwy w bluzce damskiej o szerokości 1,0 cm, równe na całej długości,
- wszystkie stębnówki w odległości 0,1 cm od krawędzi (stębnówki równe na całej długości),
- szew na linii środka tyłu obrzucony łącznie i zaprasowany na lewy tył,
- szwy boczne oraz barkowe w bluzce damskiej obrzucone i rozprasowane.