

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych**

Oznaczenie kwalifikacji: **AU.14**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

AU.14-01-20.06-SG

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2020

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Uszyj spódnicę rozkloszowaną zgodnie z rysunkiem modelowym, w lewym szwie bocznym pozostaw otwór na wszycie zamka błyskawicznego, dół spódnicy pozostaw obrzucony.

Przed rozpoczęciem szycia na podstawie rysunku układu szablonów ułóż szablony wszystkich elementów spódnicy na złożonej tkaninie zasadniczej oraz szablon obłożenia spódnicy na złożonej włókninie klejowej. Wykrój elementy spódnicy z tkaniny zasadniczej i wkładu klejowego, nanieś punkty montażowe na wykroje. Sprawdź zgodność wykrojów z szablonami i warunkami technicznymi wykończenia wykrojów spódnicy. Komplet wykrojów przedstawiono na rysunku.

Wykorzystaj przygotowane na stanowisku egzaminacyjnym szablony elementów spódnicy z tkaniny zasadniczej i wkładu klejowego, tkaninę zasadniczą i wkład klejowy oraz niezbędne dodatki krawieckie i przybory.

Zgłoś przez podniesienie ręki Przewodniczącemu gotowość do oceny wykrojów. Do kolejnych prac przystąp po uzyskaniu zgody Przewodniczącego.

Podklej wkładem klejowym i zszyj obłożenia, rozprasuj szew. Następnie obrzuć elementy przodu i tyłu spódnicy z pominięciem talii oraz boki i doły zszytych obłożeń. Zszyj boki spódnicy z pozostawieniem po lewej stronie otworu o długości 18 cm na wszycie zamka błyskawicznego. Doszyj obłożenia i zaprasuj je. Obetnij zbędne nici i wyprasuj spódnicę.

Spódnicę pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Przed rozpoczęciem szycia i prasowania spódnicy:


- dobierz temperaturę prasowania do rodzaju materiału, wykonaj próbę prasowania,
- dokonaj próbnego przeszywania na maszynie.

Podczas wykonywania prac przestrzegaj instrukcji korzystania z maszyn znajdujących się na stanowisku. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko.

Rysunek modelowy spódnicy rozkloszowanej




Rysunek układu szablonów na tkaninie

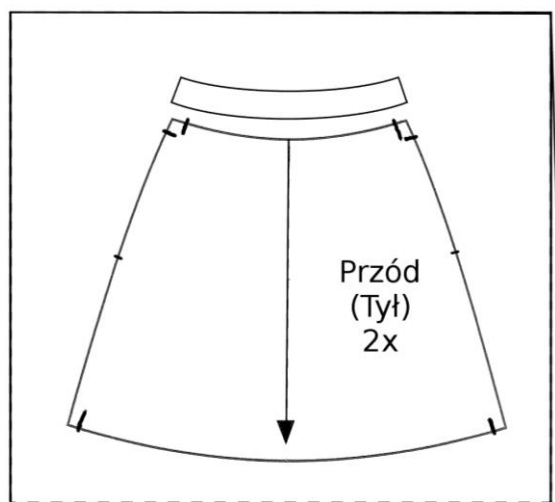

Komplet wykrojów spódnicy rozkloszowanej

Wykrój przodu i tyłu spódnicy z tkaniny zasadniczej



Wykrój obłożenia podkroju na linii talii przodu i tyłu spódnicy z tkaniny zasadniczej



Przód (Tył) 2x

Wykrój obłożenia przodu i tyłu spódnicy z wkładu usztywniającego



Przód (Tył) 2x

Warunki techniczne wykończenia wykrojów spódnicy:

- 1) Wycięty komplet wykrojów spódnicy rozkloszowanej z naniesionymi punktami montażowymi;
- 2) Sprawdzona zgodność powstałych wykrojów z szablonami;
- 3) Podklejone obłożenia;
- 4) Szerokość szwu łączącego obłożenia i boki spódnicy 1 cm ($\pm 0,2$ cm), szew równy (jedenakowy) na całej długości i rozprasowany;
- 5) Szerokość szwu łączącego spódnice z odłożeniami 0,7 cm ($\pm 0,2$ cm), szew równy (jedenakowy) na całej długości i zaprasowany;
- 6) Obrzucone owerlokiem krawędzie boków i dołu spódnicy rozkloszowanej oraz obłożenie.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będą podlegać 2 rezultaty:

- wykrojone elementy spódnicy rozkloszowanej,
- połączone elementy spódnicy rozkloszowanej

oraz

przebieg rozkroju materiału i wkładu klejowego według układu szablonów oraz szycia spódnicy.

www.EgzaminZawodowy.info