



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2021

ZASADY OCENIANIA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych**
Oznaczenie arkusza: **AU.14-01-21.01-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **AU.14**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Wszyty kryto zamek błyskawiczny w tyle spódnicy

1	Zszyty szew na linii środka tyłu, szerokość szwu wynosi 1 cm $\pm 0,2$ cm od krawędzi, szerokość szwu równa na całej						
2	Krawędzie szwu obrzucone na overlocku, bez deformacji						
3	Szew rozprasowany, gładko i bez zbędnych zagięć						
4	W szwie środkowym wszyty zamek błyskawiczny kryto, zamocowany						
5	Zamek wszyty symetrycznie, bez przesunięć						
6	Zamek rozpina się i zapina się bez zacięcia						

Rezultat 2: Doszyty pasek do spódnicy

1	Wkład klejowy jest przyklejony do paska, pasek bez deformacji, powierzchnia paska jest gładka						
2	Krawędź dolna paska obrzucona na overlocku, bez deformacji						
3	Pasek wszyty do spódnicy gładko bez marszczeń i załadek na pasku						
4	Szerokość paska po wszyciu wynosi 4 cm $\pm 0,3$ cm						
5	Wszyty pasek po lewej stronie nie marszczy się						
6	W pasku odszyta końcówka na zapięcie, długość końcówki wierzchniej paska wynosi 1 cm $\pm 0,3$ cm						
7	W pasku odszyta końcówka pod zapięcie, długość końcówki pod zapięcie wynosi 3 cm $\pm 0,3$ cm						
8	Pasek w części dolnej przestębnowany ozdobnie, równo na całej długości, odległość stębnówki od krawędzi paska wynosi 0,1 $\div$ 0,2 cm						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Uszyta spódnica

1	Szwy boczne zszyte, szerokość szwów wynosi 1 cm $\pm 0,2$ cm od krawędzi, szerokość szwów równa na całej długości						
2	Krawędzie szwów obrzucone na overlocku, bez deformacji						
3	Szwy boczne zaprasowane w stronę tyłu, gładko bez zagięć						
4	Część górna spódnicy zmarszczona						
5	Marszczenie rozłożone równomiernie na całej linii doszycia paska						
6	Na linii doszycia paska nie występują zakładki						
7	Krawędź dołu spódnicy obrzucona na overlocku, bez deformacji						
8	W dole założony obręb pojedynczy o szerokości 3,0 cm $\pm 0,2$ cm od krawędzi dołu równo na całej długości obrębu						
9	Obręb przeszuty w odległości 2,5 cm $\pm 0,2$ cm od krawędzi dołu równo na całej długości obrębu.						
10	Połączenie elementów na maszynie stębnowej trwałe, szwy i przeszycia zakończone, spódnica oczyszczona ze zbędnych nitek						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg szycia spódnicy damskiej

Zdający:

1	stosował odzież roboczą podczas szycia spódnicy, włosy długie spięte lub związane						
2	sprawdził stan techniczny maszyn poprzez wykonanie próby szycia						
3	wykonał próbę prasowania, dobrał temperaturę prasowania i klejenia do rodzaju materiału odzieżowego i wkładu klejowego						
4	przed wszyciem zamka błyskawicznego wymienił stopkę - zastosował stopkę do wszywania zamka kryto						
5	stosował prasowanie międzyoperacyjne i prasowanie końcowe spódnicy						
6	utrzymywał ład i porządek na stanowisku pracy ręcznej i maszynowej, stosował przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na stanowisku, po zakończeniu pracy uporządkował stanowisko, posegregował odpady						

Egzaminator


imię i nazwisko

.....


data i czytelny podpis

Parametry szycia

1. Szerokość szwów montażowych: $1\text{ cm} \pm 0,2\text{ cm}$, szwy równe na całej długości, krawędzie obrzucone na overlocku;
2. Szerokość paska: $4\text{ cm} \pm 0,3\text{ cm}$, szerokość jednakowa na całej długości, długość odszytej końcówki wierzchniej paska 1 cm , długość końcówki pod zapięcie 3 cm ;
3. Obwód talii: 88 cm ;
4. Długość spódnicy: 46 cm .

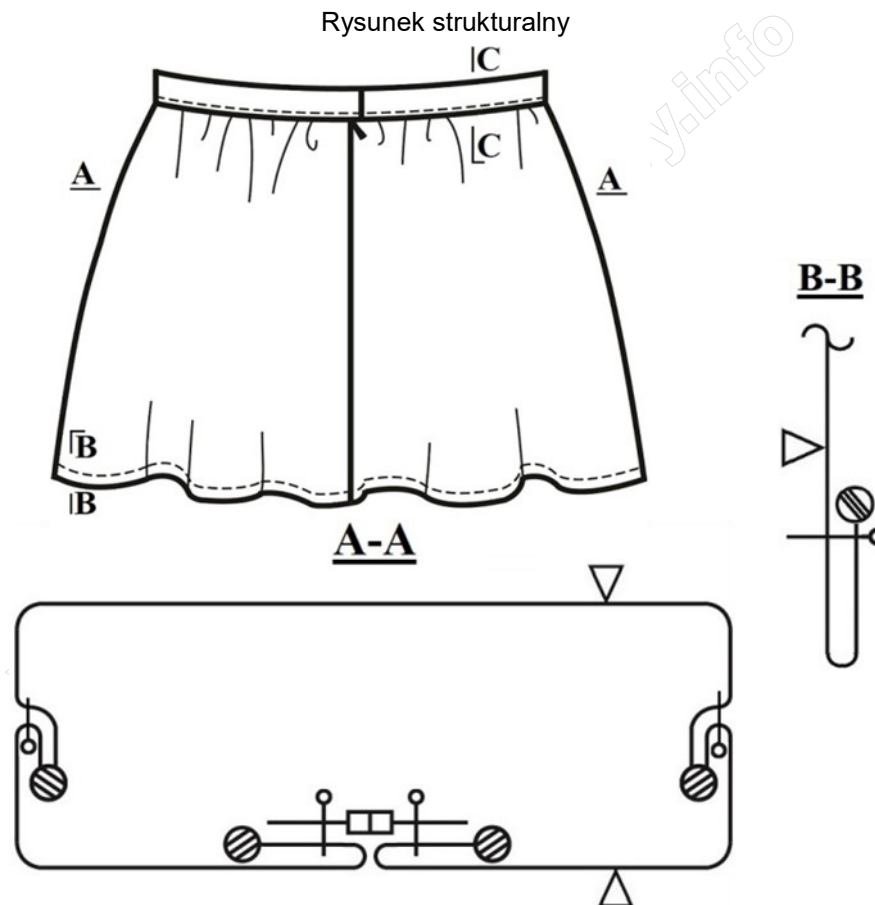

Rysunek instruktażowy - przyszyć paska

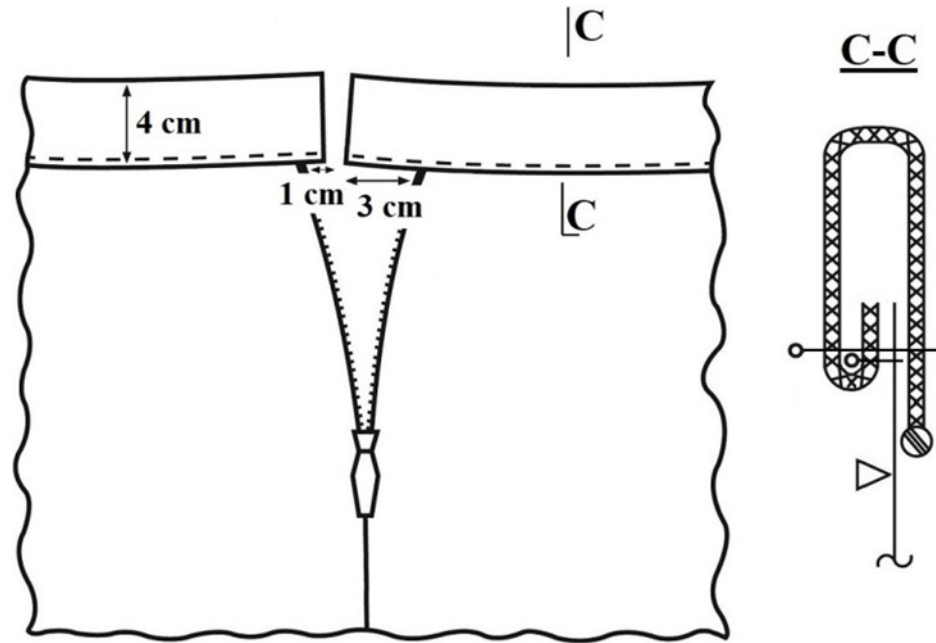

www.Egzamin